

Rack Server a pavimento IP 30 600x1000

Netleo progetta, produce e distribuisce armadi per il cablaggio strutturato per uffici e Data Center. Offre una vasta gamma di armadi Rack 19" a pavimento.

Tutti gli armadi a pavimento versione IP 30 sono dotati di una porta anteriore con vetro fumé, pareti laterali e posteriori rimovibili e zoccolo nero. La porta anteriore è reversibile con vetro temperato uniforme alle normative EN UNI 12150-1, con cerniera a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave. I pannelli laterali ciechi sono removibili con sistema un quarto di giro. Il tetto è predisposto di una foratura per il sistema di ventilazione ed è provvisto di ingresso per i cavi. Il fondo, predisposto per l'ingresso dei cavi, è completo di coppia di montanti a 19" anteriori ed è provvisto di uno zoccolo cieco con pannelli asportabili.

Rack Server a pavimento IP 30 600x1000

(porta ant. con vetro fumè apert. 180°, pareti lat. e post. Asportabili)


Codice	Descrizione
3601020-42VC	Rack Server a pavimento 19" ant. 42U L600xP1000xA2000 porta ant. con vetro fumè apert. 180°, pareti lat. e post. Asportabili, nero Ral 9005, 4 montanti
3601022-46VC	Rack Server a pavimento 19" ant. 46U L600xP1000xA2200 porta ant. con vetro fumè apert. 180°, pareti lat. e post. Asportabili, nero Ral 9005, 4 montanti



Rack Server a pavimento IP30

Nack Server a pavimento ir 30			
Specifiche tecniche			
	Lamiera pressopiegata smontabile (spess. 1.5		
truttura	mm) verniciata con polveri		
	epossidiche RAL9005 (nero), finitura		
	ragrinzante, antigraffio.		
	Nr 4 pz in lamiera pressopiegata spess.2 mm		
Montanti	zincati per continuità della messa a		
	terra, SCORREVOLI in profondità con passo di		
	foratura secondo norma IEC 297-1. Nella		
	versione largh. 800 sono inserite delle feritoie a		
	passo Rack 19" largh. 2HE ciascuna (per il nr.		
	vedi disegni tecnici).		
Grado di protezione	IP30 a norma EN60529		
	Finitura a scelta, maniglia con pulsante e chiave		
Porta anteriore	tradizionale, possibilità di apertura porta verso		
	destra o sinistra (di serie apertura verso		
	sinistra), 3 cerniere con apertura porta a 180°		
Porta posteriore	Finitura a scelta, 3 cerniere con apertura a 180°		
	Ciechi, facilmente asportabili, con 2 serrature,		
Pannelli laterali	chiave a farfalla		
etto/fondo	Polifunzione. 5 feritoie (3 orizzontali di 3HE e 2		
	verticali di 2HE) a passo rack 19"		
	pretranciate, per l'alloggiamento di		
	accessori (ventole, alimentazione, passacavi,		
	ecc) o per il passaggio cavi dall'alto anche con		
	canaline		
	(ACCESSORIO DA ORDINARE A PARTE) H		
	100mm. Polifunzione. Piastre asportabili per		
Zoccolo	ingresso cavi da pavimento posizionate sui		
	quattro lati.		
Portata	1500kg		



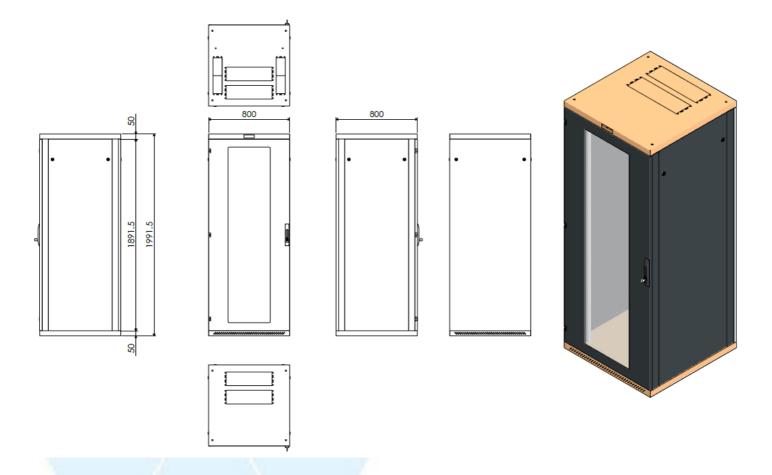

Garanzia di prodotto

Gli armadi Netleo sono coperti dalla garanzia **36 mesi** per i difetti di conformità ai sensi del D.lgs. n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a **30 anni** nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio Netleo da installatori certificati Netleo.

Gli armadi Netleo rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.





www.netleo.it Scheda 3/3