netleo

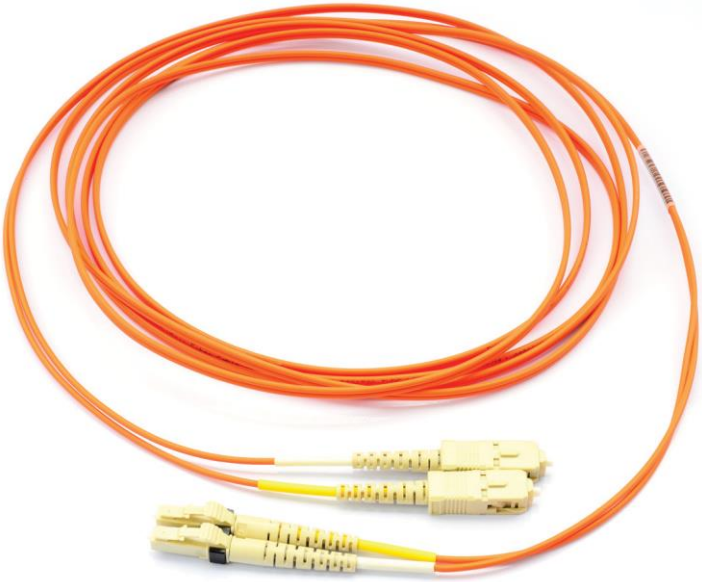

Bretelle ottiche LC-SC

Le bretelle ottiche Netleo offrono una linea completa di soluzioni per applicazioni del settore delle telecomunicazioni. Tutti i componenti sono assemblati e terminati seguendo rigidi processi di produzione conformi agli standard internazionali. Le bretelle ottiche Netleo sono valide sia per applicazioni Multimodali che Monomodali in misure da 1mt, 2m, 3m, 5m e 10m.

Codice	Descrizione
1451252-XX	Bretelle ottiche LC-SC Multimodali 50/125 OM2 Duplex LSZH, Arancione
1451253-XX	Bretelle ottiche LC-SC Multimodali 50/125 OM3 Duplex LSZH, Col. Acqua
1451254-XX	Bretelle ottiche LC-SC Multimodali 50/125 OM4 Duplex LSZH, Viola
1462125-XX	Bretelle ottiche LC-SC Multimodali 62.5/125 OM1 Duplex LSZH, Arancione
1491252-XX	Bretelle ottiche LC-SC Monomodali 9/125 OS2 Duplex LSZH, Giallo

Garanzia di prodotto

Le bretelle ottiche Netleo sono coperte dalla garanzia **36 mesi** per i difetti di conformità ai sensi del D.lgs. n. 24/02.
La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a **30 anni** nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio Netleo da installatori certificati Netleo.

Le bretelle ottiche Netleo rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. *Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.*

RoHS COMPLIANT

30 anni Garanzia di Sistema

3 anni Garanzia di Prodotto

Bretelle in fibra ottica LC-SC

Specifiche tecniche

Caratteristiche di trasmissione	OS2	OM1	OM2	OM3	OM4
Tipologie di connettore	LC-SC	LC-SC	LC-SC	LC-SC	LC-SC
Ferula connettore	Ferula ceramica 125um	Ferula ceramica 125um	Ferula ceramica 125um	Ferula ceramica 125um	Ferula ceramica 125um
Tipologia bretelle/n° bretelle	Duplex/2 fibre	Duplex/2 fibre	Duplex/2 fibre	Duplex/2 fibre	Duplex/2 fibre
Tipologia di cavo	Fibra monomodale 9/125um	Fibra multimodale 50/125	Fibra multimodale 50/125 OM2	Fibra multimodale 50/125 OM3	Fibra multimodale 50/125 OM4
Struttura cavo	Cavo Tight 3mm Buffer 900um Zipcord, rivestimento Primario 250um	Cavo Tight 3mm Buffer 900um Zipcord, rivestimento Primario 250um	Cavo Tight 3mm Buffer 900um Zipcord, rivestimento Primario 250um	Cavo Tight 3mm Buffer 900um Zipcord, rivestimento Primario 250um	Cavo Tight 3mm Buffer 900um Zipcord, rivestimento Primario 250um
Elementi di rinforzo	Filati aramidici	Filati aramidici	Filati aramidici	Filati aramidici	Filati aramidici
Tipologia di guaina esterna	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH	LSZH
Colore esterno del cavo	Giallo	Arancione	Arancione	Aqua	Viola
Raggio di curvatura (mm)	60	60	60	60	60
Resistenza di trazione (N)	600	600	600	600	600
Resistenza allo schiacciamento (N/100)	200	200	200	200	200
Temperatura di stoccaggio	Da -25°C a +70°C	Da -25°C a +70°C	Da -25°C a +70°C	Da -25°C a +70°C	Da -25°C a +70°C
Temperatura di posa	Da -5°C a +50°C	Da -5°C a +50°C	Da -5°C a +50°C	Da -5°C a +50°C	Da -5°C a +50°C
Temperatura operativa	Da -25°C a +70°C	Da -25°C a +70°C	Da -25°C a +70°C	Da -25°C a +70°C	Da -25°C a +70°C
Insertion Loss, typ	0,15dB	-	-	-	-
Insertion Loss, max	0,3dB	0,3dB	0,3dB	0,3dB	0,3dB
Return Loss, min	>45db	>45db	>20dB	>20dB	>20dB
Resistenza alla fiamma	DIN 60332-1-2 IEC 60332 Part 1 IEC 60332 Part 3 C	DIN 60332-1-2 IEC 60332 Part 1 IEC 60332 Part 3 C	DIN 60332-1-2 IEC 60332 Part 1 IEC 60332 Part 3 C	DIN 60332-1-2 IEC 60332 Part 1 IEC 60332 Part 3 C	DIN 60332-1-2 IEC 60332 Part 1 IEC 60332 Part 3 C
Standard di conformità*	IEC 60874-14, CECC 86260, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-34, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 2nd, EN50173, JIS C5973-2-10 A1a, IYU-T G.651 o IEC60793-2-10	IEC 60874-14, CECC 86260, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-34, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 2nd, EN50173, JIS C5973-2-10 A1a, IYU-T G.651 o IEC60793-2-10	IEC 60874-14, CECC 86260, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-34, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 2nd, EN50173, JIS C5973-2-10 A1a, IYU-T G.651 o IEC60793-2-10	IEC 60874-14, CECC 86260, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-34, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 2nd, EN50173, JIS C5973-2-10 A1a, IYU-T G.651 o IEC60793-2-10	IEC 60874-14, CECC 86260, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-34, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 2nd, EN50173, JIS C5973-2-10 A1a, IYU-T G.651 o IEC60793-2-10