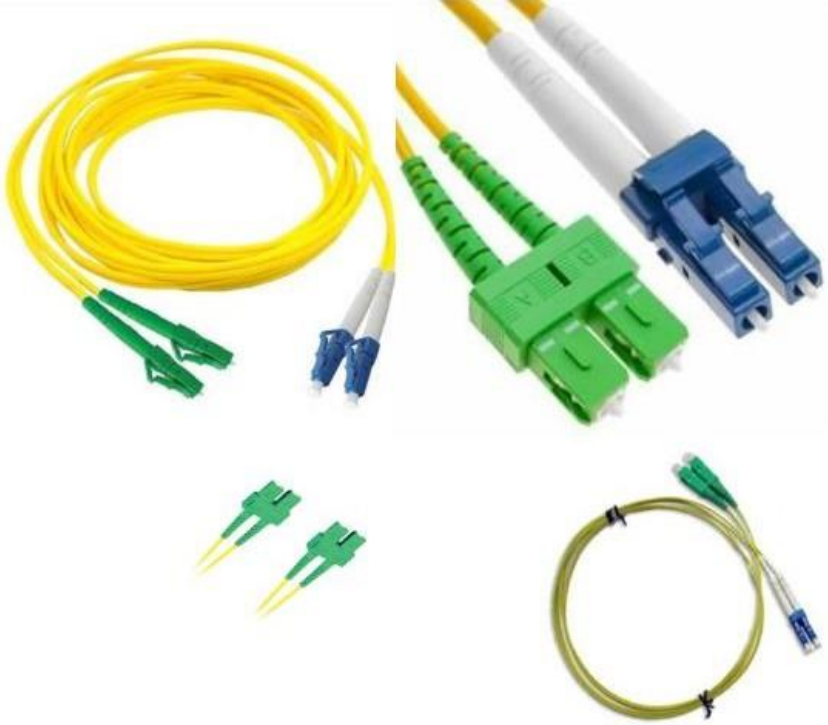

# Bretelle ottiche Simplex SC/APC-SC/PC

| CODICE | DESCRIZIONE | COLORE |
|---|---|---|
| 70115001 | Bretella ottica SC/APC-SC/PC cavo 2mm Simplex guaina LSZH L.1 m | Giallo |
| 70115002 | Bretella ottica SC/APC-SC/PC cavo 2mm Simplex guaina LSZH L.2 m | Giallo |
| 70115003 | Bretella ottica SC/APC-SC/PC cavo 2mm Simplex guaina LSZH L.3 m | Giallo |
| 70115005 | Bretella ottica SC/APC-SC/PC cavo 2mm Simplex guaina LSZH L.5 m | Giallo |
| 70115010 | Bretella ottica SC/APC-SC/PC cavo 2mm Simplex guaina LSZH L.10 m | Giallo |
| 70115015 | Bretella ottica SC/APC-SC/PC cavo 2mm Simplex guaina LSZH L.15 m | Giallo |

## Garanzia di prodotto

I prodotti Netleo sono coperti dalla garanzia **36 mesi** per i difetti di conformità ai sensi del D.lgs. n. 24/02.
La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a **30 anni** nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio Netleo da installatori certificati Netleo.

I prodotti Netleo rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. *Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.*
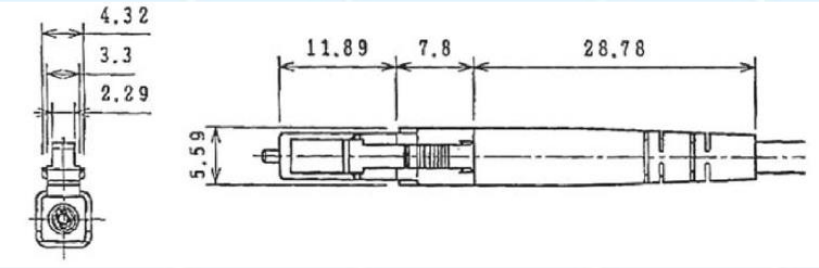
| Connector Types | SC | LC | FC | ST |
|---|---|---|---|---|
| Fiber Type | 62.5/125m | 9/125m | | 50/125m |
| Max.Insertion Loss | ≤0.3dB | ≤0.2dB | | ≤0.3dB To |
| Typ.Insertion Loss | ≤0.2dB | ≤0.15dB | | ≤0.2dB |
| Typ.Return Loss | ≥35dB | PC≥45dB UPC≥55dB APC≥60dB | | ≥35dB |
| Cable retention (900um) | 2 lbs | 2 lbs | | 2 lbs |
| Matung Durability (1000cycles) | <0.2dB | <0.2dB | | <0.2dB |
| Ferrule Material | Ceramic | Ceramic | | Ceramic |
| Housing Material | Composite | Composite | | Composite |
| Operating Temperature (°C) | -40°C to+80°C | -40°C to+80°C | -40°C to+80°C | -40°C to+80°C |