Bussole SC

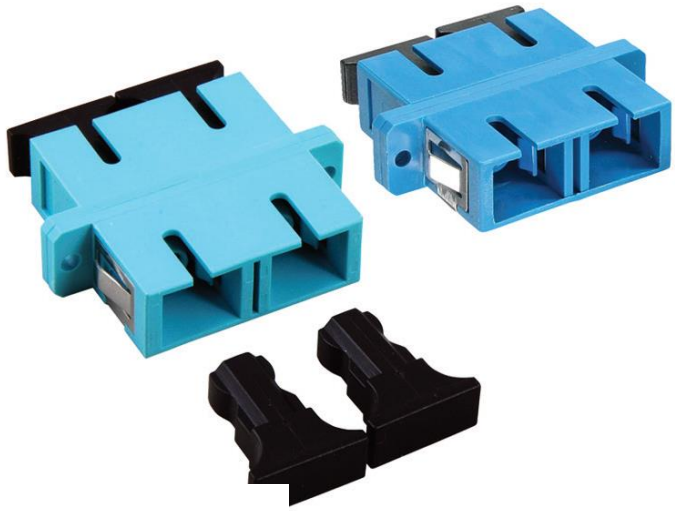

Netleo propone una linea completa di bussole disponibili sia per applicazioni Multimodali che Monomodali Simplex/Duplex.

Codice	Descrizione
5110608-01	Bussola SC Multimodale Simplex
5110608-02	Bussola SC Multimodale Duplex
5110608-31	Bussola SC Multimodale OM3 Simplex
5110608-32	Bussola SC Multimodale OM3 Duplex
5110608-42	Bussola SC Multimodale OM4 Duplex
5110609-01	Bussola SC Monomodale Simplex
5110609-02	Bussola SC Monomodale Duplex
5110608-41	Bussola SC Multimodale OM4 Simplex

Garanzia di prodotto

Le bussole Netleo sono coperte dalla garanzia **36 mesi** per i difetti di conformità ai sensi del D.lgs. n. 24/02.
La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a **30 anni** nel caso la soluzione venga posata in un impianto con tutti i prodotti passivi a marchio Netleo da installatori certificati Netleo.

Le bussole Netleo rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC relativa al contenuto di sostanze pericolose. *Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.*

Informazioni tecniche

Tipologia di prodotto	SC	LC	ST
Insertion Loss	SM PC 0,10dB MM 0,20dB	SM PC 0,10dB MM 0,20dB	SM PC 0,10dB MM 0,20dB
Colore corpo	SM PC Blu MM Beige, Aqua, Viola, Verde	SM PC Blu MM Beige, Aqua, Viola, Verd	Corpo metallico
Materiale sleeve	SM Zirconia, MM Bronzo	SM Zirconia, MM Bronzo	SM Zirconia, MM Bronzo
Mounting	Clip/Screw	Clip/Screw	Clip/Screw
Temperatura d'esercizio	da -40° a + 85°C	da -40° a + 85°C	da -40° a + 85°C
Durata (cicli di inserzione)	1000	1000	1000
Standard di conformità	Conforme alle norme IEC 61754-4, EC 60784-14	Conforme alle norme IEC 61754-4, EC 60784-14	Conforme alle norme IE 61754-4, EC 60784-14